

Écran d'affichage extérieur de 22 à 65 pouces

Caisson robuste en acier inoxydable et IP65 spécialement conçu pour un usage extérieur
Écran haute luminosité facilement lisible au soleil et équipé d'un capteur de lumière ambiante
Conçu pour utilisation 24h/24 et 7/7 avec une vitre de protection IK10 en verre trempé 5mm



Caractéristiques techniques

Taille écrans	22	32	43	49	55	65
Structure	Acier inoxydable /verre					
Alimentation	AC100-220V					
Consommation	130W	190W	250W	300W	430W	550W
Couleur	Noir et bords gris métallisé style iPhone					
Système de base Plug&Play	Player Plug&Play - diffusion de vos fichiers multimédias via une clé USB					
Android système (option)	OS Android version 5,1, Quad Core, 2 Go RAM, 8 Go Flash					
Windows système (option)	Mini PC Intel processeur Celeron, i3/i5/i7 au choix avec système d'exploitation Windows inclus					
Orientation	Fonctionne en montage portrait ou paysage					
Système de fixation	Système de fixation murale inclus					
Température de fonctionnement	-20°C-50°C					
Poids	20 Kg	36 Kg	59 Kg	80 Kg	85 Kg	95 Kg
CARACTERISTIQUES ÉCRAN						
Résolution	1920x1080 Full HD					
Contraste	8000:1					
Luminosité	2000 cd/m ²	2500 cd/m ²	2500 cd/m ²	2500 cd/m ²	2500 cd/m ²	2500 cd/m ²
Dimension image	270x417mm	396x702mm	529x941mm	604x1073mm	686x1215mm	803,5x1428,5mm



Ecran haute luminosité (2500 cd/m²) de qualité commerciale. Il est 10 fois plus puissant qu'un écran traditionnel et donc facilement lisible au soleil. Equipé d'un capteur de lumière ambiante, l'écran s'adapte en fonction de la luminosité extérieure



Caisson robuste en acier inoxydable spécialement conçu pour un usage extérieur qui dispose d'un indice de protection IP65 capable de résister à la poussière et aux intempéries.




Ecran classé IK10 équipé d'une vitre de protection en verre trempé 5mm lui permettant de résister à tout dommage qui peuvent se produire dans les espaces publics.




Équipé d'un système de contrôle de température avancée, l'écran intègre un système de circulation d'air interne permettant de le maintenir à une température optimale quelles que soient les conditions extérieures pour une utilisation 24/7.

Dimensions


22 pouces

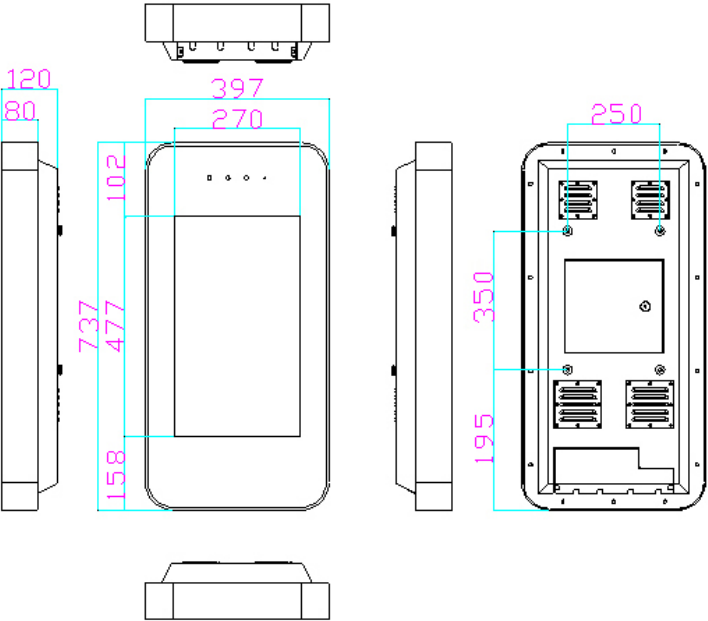


32 pouces

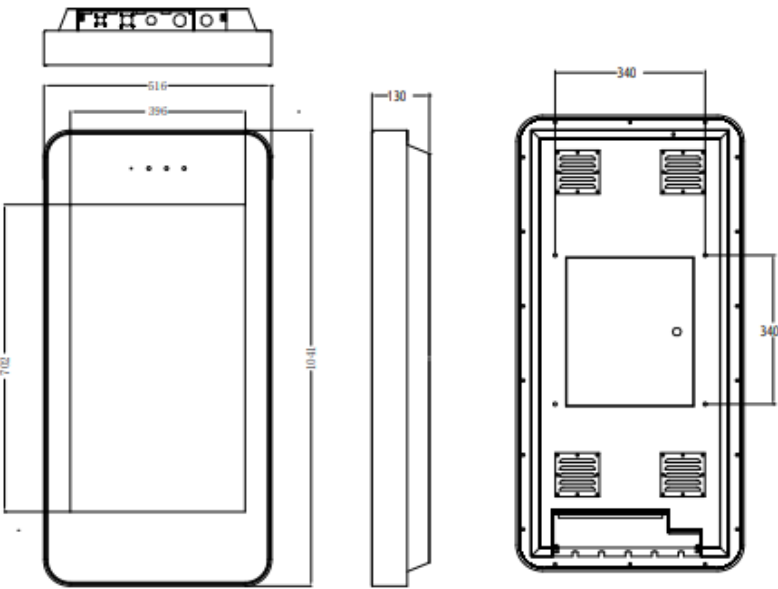

43 pouces

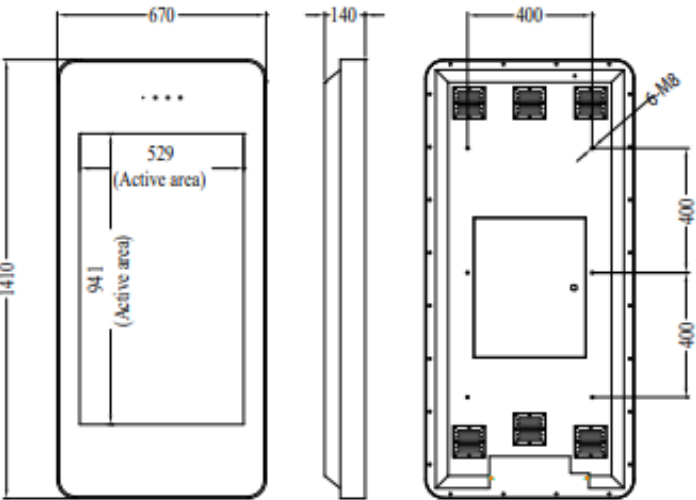

49 pouces

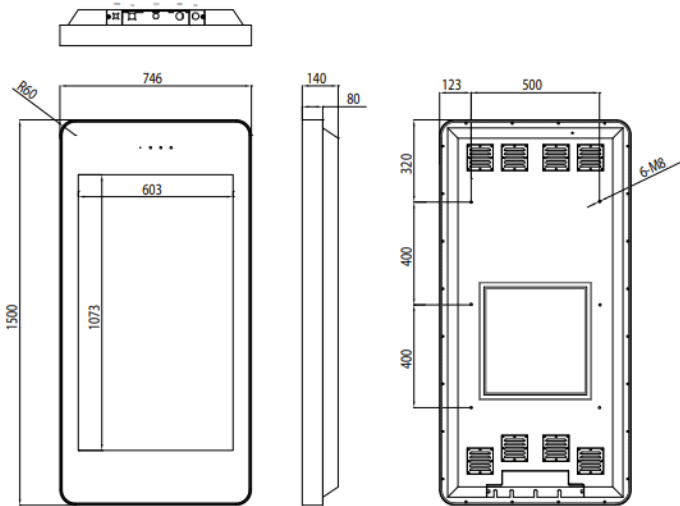

[illegible]

Technical drawing of the 15.6 inch monitor showing front, side, and rear views with dimensions:

- Front View:**
 - Overall width: 990
 - Overall height: 1910
 - Active area width: 808.5
 - Active area height: 1428.5
- Side View (Left):**
 - Thickness: 140
- Side View (Right):**
 - Thickness: 1910
- Rear View:**
 - Overall width: 990
 - Overall height: 1910
 - Mounting bracket width: 400
 - Mounting bracket height: 808
 - Mounting bracket depth: 1000

