ÉCRAN CÉRYX

CÉRYX se compose à partir de trois formats de cabinets, combinables horizontalement et verticalement. Cette modularité permet d'ajuster la largeur et la hauteur du mur LED à l'espace disponible : salle de réunion, accueil, showroom ou vitrine.



- **3** — FORMATS DE CABINETS COMBINABLES
- **800 / 3 500** — NITS · STANDARD / HAUTE LUMINOSITÉ
- **3 840 Hz** — RAFRAÎCHISSEMENT
- **5 pitchs** — DE 1,86 À 4 MM

AFFICHAGE

Technologie :	LED Black SMD 3-en-1 · intérieur
Pitchs :	1,86 · 2 · 2,5 · 3,076 · 4 mm
Luminosité :	800 nits · 3 500 nits (version HL)
Contraste :	8 000:1
Rafraîchissement :	3 840 Hz
Niveaux de gris :	14 bits
Angles de vision :	160° H / 160° V

STRUCTURE

Cabinets (L × H) :	320 × 480 · 640 × 480 · 640 × 640 mm
Modules LED :	320 × 160 mm · 3 / 6 / 8 par cabinet
Profondeur :	≈ 50 mm, hors fixation
Poids :	≈ 6,5 kg (cabinet 640 × 480)
Structure :	Aluminium moulé sous pression
Maintenance :	Par l'avant · Hard Connection

ÉNERGIE, PILOTAGE & QUALITÉ

Refroidissement :	Passif, sans ventilateur
Alimentation :	AC 100–240 V · 50/60 Hz
Consommation :	160 W/m² typ. · 540 W/m² max.
Pilotage :	NovaStar MCTRL · cartes A5s Plus
Préparation :	Calibration caméra · contrôle FAT
Pièces de rechange :	5 %

VOUS-ÊTES PARTANT ?

CONTACTEZ-NOUS

3 ANS GARANTIE

IP30


EMC · RoHS · CCC · UL · CB · ETL · CE

LA BORNE MULTIMEDIA
Groupe ALKEV

SCHÉMAS

EXEMPLE DE CONFIGURATION

Mur LED suspendu · pitch 2,5 mm · 9 cabinets 640 × 640 mm (3 × 3)

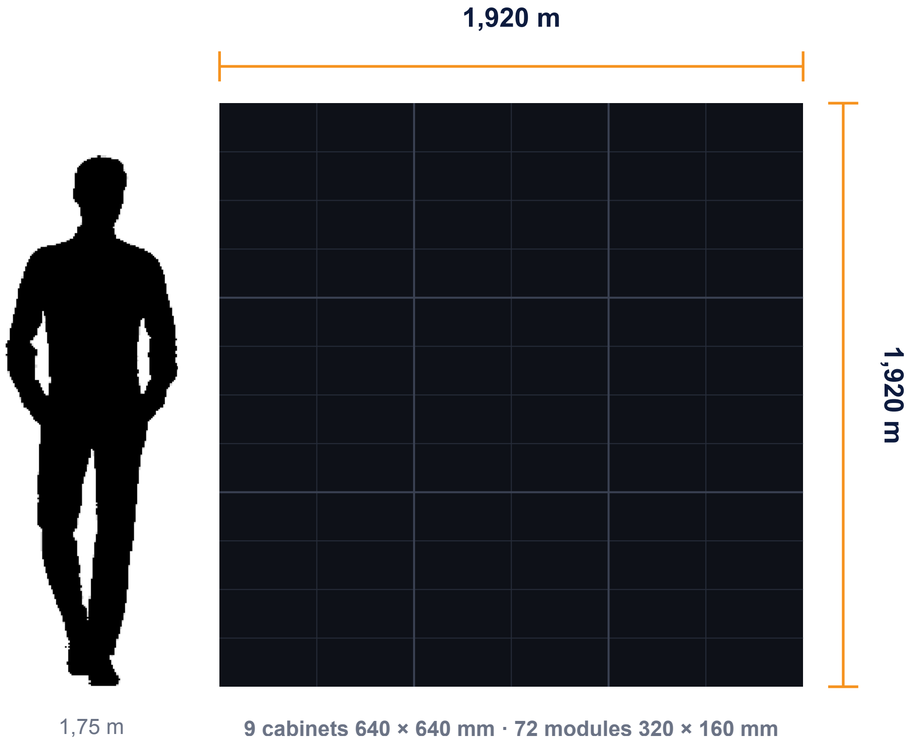

768 × 768
RÉSOLUTION (PX)

3,69 m²
SURFACE

106,9″
DIAGONALE

≈ 78 kg
POIDS · 21,2 KG/M²

ÉCRAN

Dimensions visibles :	1,920 × 1,920 m
Pitch :	2,5 mm · 800 nits
Composition :	9 × 640 × 640 mm · 3 × 3
Modules LED :	320 × 160 mm · 8 / cabinet
Ratio image :	1:1
Distance de vision :	3,0 m confort · 6,0 m image fusionnée
Fixation :	Suspension
Profondeur totale :	110 mm (cabinet 50 + support 60)

PILOTAGE & ÉNERGIE

Contrôleur :	NovaStar MCTRL300 · entrée DVI
Cartes de réception :	NovaStar A5s Plus
Capacité contrôleur :	1 300 000 px · 2 sorties RJ45
Puissance moyenne :	590 W (160 W/m²)
Puissance maximale :	1 991 W (540 W/m²)
Alimentation :	2 lignes 16 A · ≈ 4,3 A / ligne
Dissipation moyenne :	2 012 BTU/h (indicatif)

LA BORNE MULTIMEDIA
Groupe ALKEV

Configuration donnée à titre d’exemple. Le dimensionnement électrique est établi pour la configuration et la luminosité retenues.

PHOTOS

MISE EN SITUATION



VITRINE · VERSION HAUTE LUMINOSITÉ

LA BORNE MULTIMEDIA
Groupe ALKEV

SIÈGE :
ÎLE DE FRANCE - 01 69 06 17 90

AGENCE SUD :
TOULOUSE - 05 61 06 82 10

www.borne-multimedia.fr
commercial@borne-multimedia.fr